

# Wildgatter

Knotengeflecht, dickverzinkt, aus hochfesten Stahldrähten in Qualität und Konstruktion zugeschnitten auf alle Wildschutzprobleme.

Empfohlene Verwendung: Für Rot-, Damm- und Rehwildgatter. Auch für Muffelwild und Sikawild.


## Drahtstärken in mm Ø

Kopf- und Fußdraht Typ M 2,5 mm – Typ L 2,0 mm

Horizontaldrähte Typ M 2,0 mm – Typ L 1,6 mm

Vertikaldrähte Typ M 2,0 mm – Typ L 1,6 mm

Es sind nicht alle abgebildeten Abmessungen lagermäßig vorrätig.

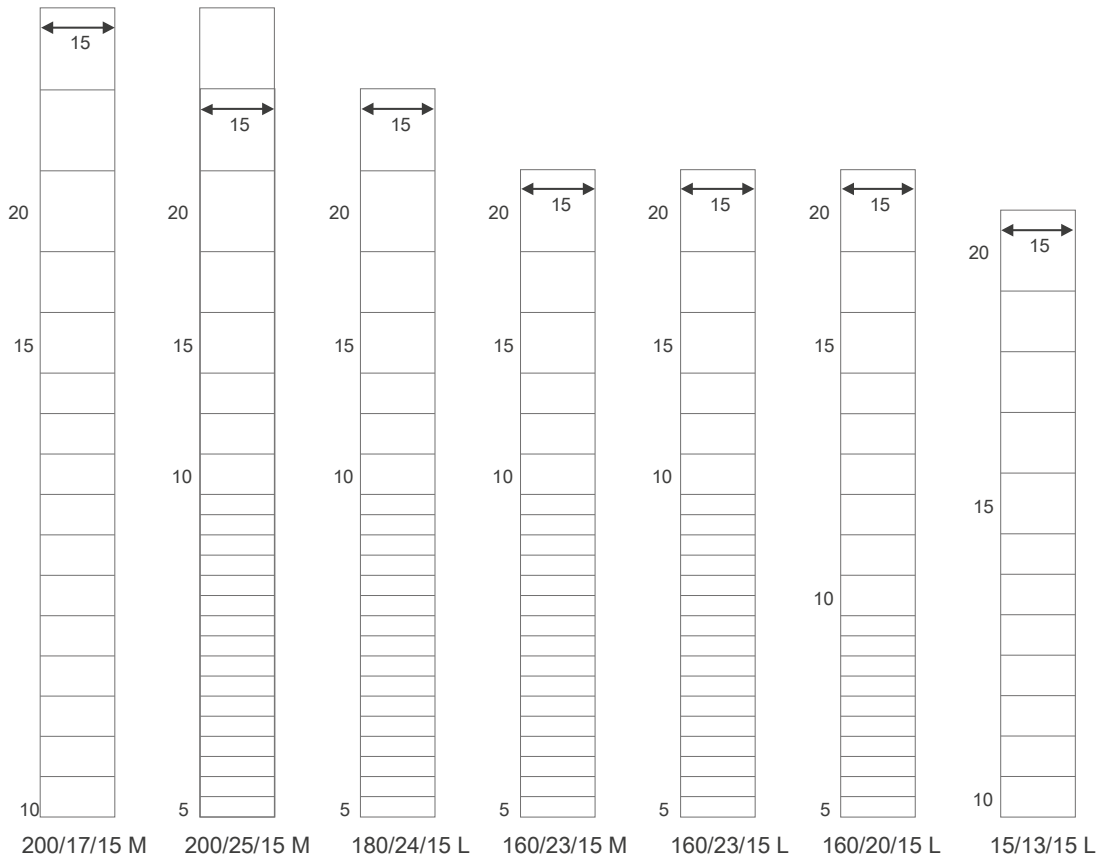

Alle Maße in cm